Estuchadora





La estuchadora está diseñada para cubrir una gran gama de productos, no importando si su terminación es pegado con hot melt o encastre. Con sus simples regulaciones y rápidos cambios de formato no se necesita mucho tiempo ni conocimientos para adaptar la máquina a los diferentes productos y medidas. esta estuchadora es una máquina de movimiento intermitente, muy compacta y confiable.

Nuestra máquina cuenta con un diseño único y especial, su cuerpo principal está recubierto con pintura epoxi horneada de alta durabilidad y las piezas interiores llevan un tratamiento anticorrosivo de niquelado químico.





Depósito de estuches plegados tipo magazín, los mismos son tomados por ventosas accionadas con cilindros neumáticos y cuyo vacío es realizados por electroválvulas neumáticas.





Todos los movimientos precisos están comandados por servomotores, de esta forma brindamos una justeza en los movimientos.

La máquina esta equipada con una serie de sensores y sistemas de seguridad para garantizar que funcione de manera segura y efectiva.



Tablero con PLC, Drivers de servomotor y termomagneticas. Estos elementos permiten comandar velocidades con gran confiabilidad y precisión.

Posee una serie de sensores que detecta los estuches vacíos o mal armados.

La mínima cantidad de componentes reduce el mantenimiento y simplifican la necesidad de personal técnico.



Panel touch. A través de él se accede en forma rápida y sencilla a las regulaciones de la máquina:

- Velocidad del sistema
- Sistema de alarmas
- Posición de Fechado
- Parámetros del armado del estuche
- Velocidad de la cinta de carga
- Cantidad de productos por estuche
- Recetas.








Movimientos simples de fácil regulación y con componentes que le otorgan una gran durabilidad





Los movimientos del fechador, plegador de solapas, cerrado de cajas y expulsor de productos están comandadas por cilindros neumáticos, todos ellos se regulan electrónicamente desde el panel operador

Lay out de la Estuchadora

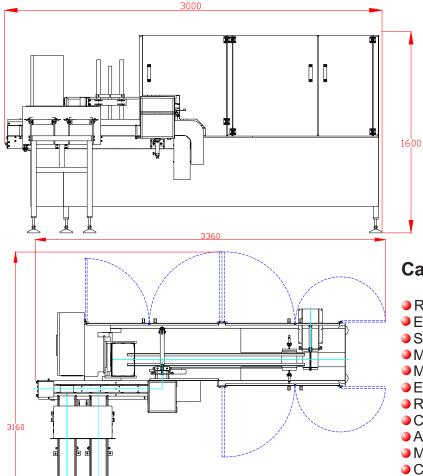

Especificaciones técnicas

Máxima producción	75 paq/min
Peso neto	550 kg
Tensión de alimentación	380/220 AC
Largo de la máquina	3.360 mm
Alto de la máquina	1.600 mm
Ancho de la máquina	3.160 mm
Alto máximo del producto	70 mm
Largo máximo del producto	
Ancho máximo del producto	210 mm

* Las medidas de los estuches son variables y la máquina puede ser diseñada de a cuerdo a medidas y requerimientos específicos.

Características de la máquina

- Rápido cambio de formato.
- Equipo con PLC y Panel Touch.
- Sistema de sellado neumático o con hot melt.
- Movimientos precisos servocomandados.
- Movimiento del introductor neumático
- Extractor de cajas prearmadas neumático .
- Responde a normas de higiene y seguridad.
- Construcción robusta
- Alto rendimiento.
- Mínimo mantenimiento
- Cerramientos de perfiles de Aluminio y policarbonato
- Válvula de seguridad de aire







Las especificaciones ilustradas o descriptas pueden ser modificadas sin previo aviso



Envasadoras Flow Pack Cargadores automáticos Automatizaciones especiales

Delcasse 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas Bs. As. Argentina. Tel (5411) 4740-7618

Tel (5411) 2071-1138 Email ventas@alipack.com.ar Web http://www.alipack.com.ar