

W5 Empaquetadora automática



La empaquetadora W5 es una máquina automática continua del tipo de carga horizontal y de bobina inferior.

Este sistema de envasamiento es llamado Flow Pack y utiliza un film continuo en bobina para formar una envoltura tubular con una costura longitudinal, que se complementa con dos costuras transversales.

Para envasar pueden utilizarse todos los materiales que habitualmente se emplean de sellado en frío o caliente.

Esta máquina de bobina invertida tiene la capacidad de envasar productos sueltos y complejos. El paquete terminado es similar a una bolsa, de esta forma se pueden envasar múltiples medidas con un solo formato y al mismo tiempo.



Esta máquina es ideal para envasar productos de la industria alimenticia, farmacéutica y afines en estado sólido, por ejemplo galletas, obleas, chocolates, grisines, talitas, verduras, frutas, carnes, pollos, turrone, quesos, alfajores, pan, salames, salchichas, hamburguesas, peines, gasas, vendas, jeringas hipodérmicas, velas, espirales, jabones, pinceles, cinta pegante, desodorantes- sólidos, envolturas sobre blister, etc.



Transmisiones mecánicas simples, claras, de fácil acceso y muy poco mantenimiento.

Este tipo de sistemas de transmisión le brinda confiabilidad al sistema y reduce los costos a la hora de comprar repuestos.

Apertura y cierre neumático de las mordazas longitudinales.



Tablero con PLC, Inverters, Relays de Estado Sólido y termomagnéticas. Estos elementos permiten comandar velocidades y temperaturas con gran confiabilidad y precisión; También reducen el mantenimiento.



Panel touch. A través de él se accede en forma rápida y sencilla a las regulaciones de la máquina:

- Largo del producto.
- Velocidad del sistema.
- Temperaturas.
- Sistema de alarma.s
- Centrado fotoeléctrico.
- Fechador.
- Sistemas de carga.
- Otras.



Exclusivo sistema MTF (Mordazas Transversales Flotantes).


Este sistema garantiza que la máquina nunca se saldrá de paso al pisar un producto mal acomodado.

Máquina sin carbones, la misma viene con contactos rotativos Mercotac.

Características de la máquina

- Rápido cambio de formato.
- Equipo con PLC y Panel Touch.
- Centrado fotoeléctrico inteligente.
- Cambio de longitud de confección automática.
- Apertura y cierre neumático de las mordazas longitudinales.
- Sistema de bobina inferior.
- Sistema de parada en fase (mordazas transversales abiertas)
- Contactos rotativos (Mercotac) en las mordazas transversales.
- Simple portabobina.
- Responde a normas de higiene y seguridad.
- Motores libres de mantenimiento.
- Construcción robusta.
- Alto rendimiento.
- Mínimo mantenimiento.

Lay out

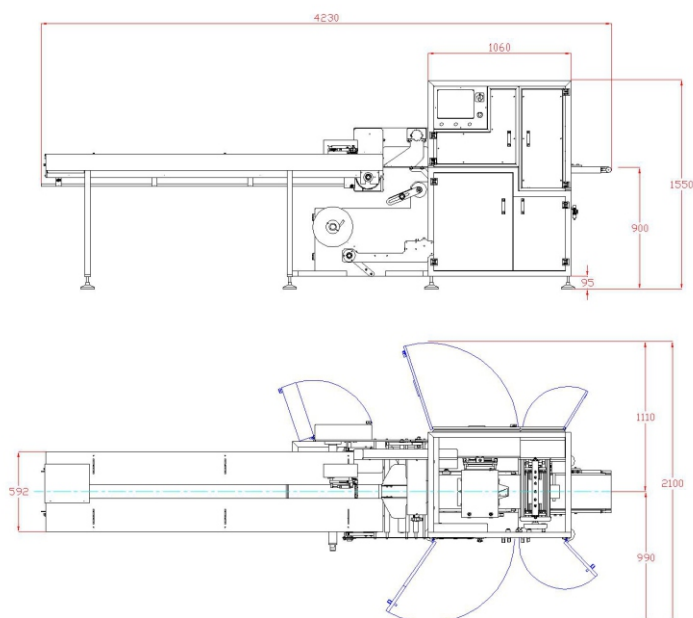

Especificaciones técnicas

Máxima capacidad de producción	140 paq/min
Peso neto	700 kg
Tensión de alimentación	220 AC
Máximo ancho de producto	180 mm
Largo de producto	variable
Máximo ancho de bobina	550mm
Máxima altura de producto	90mm
Largo de mesa de alimentación	1500 mm

Opcionales

- Descarte de paquete vacío.
- Mordazas transversales dobles.
- Alimentadores automáticos.
- Aspiración de aire en el paquete.
- Adaptación para equipos de etiquetado.
- Atmósfera controlada o modificada (MAP)
- Sistema de fechador o codificador.
- Agregado de conservante de producto en la mesa de alimentación.
- Mesa de alimentación a varilla, a cangilón, a banda o con índices.

Las especificaciones ilustradas o descriptas pueden ser modificadas sin previo aviso



Envasadoras Flow Pack Cargadores automáticos Automatizaciones especiales

Delcase 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas Bs. As. Argentina. Tel (5411) 4740-7618

Email ventas@alipack.com.ar Web <http://www.alipack.com.ar>