

# W8 CARROTRASLANTE



La empaquetadora W8 es una máquina automática continua del tipo de carga horizontal.

Este sistema de envasamiento es llamado Flow Pack y utiliza un film continuo en bobina para formar una envoltura tubular con una costura longitudinal, que se complementa con dos costuras transversales.

Para envasar pueden utilizarse todos los materiales que habitualmente se emplean de sellado en frío o caliente.



Esta máquina es ideal para envasar productos de la industria alimenticia y afines, sobre todo productos grandes y pesados, por el tipo de conformación de envase, la W8 es ideal para envasar productos multiformes que generalmente no puede mantener sus medidas, como por ejemplo panificados: Tortas, biscochuelos, prepizas, budines, panes, ensaimadas, tartas, pan de molde, pan de hamburguesa, etc.



Transmisiones mecánicas simples, claras, de fácil acceso y muy poco mantenimiento.

Este tipo de sistemas de transmisión le brinda confiabilidad al sistema y reduce los costos a la hora de comprar repuestos.



Tablero con PLC, Inverters, Relays de Estado Sólido y termomagnéticas. Estos elementos permiten comandar velocidades y temperaturas con gran confiabilidad y precisión; También reducen el mantenimiento

Panel touch. A través de él se accede en forma rápida y sencilla a las regulaciones de la máquina:




- Largo del producto
- Velocidad del sistema
- Temperaturas
- Sistema de alarmas
- Centrado fotoeléctrico
- Fechador
- Sistemas de carga
- Otras

## Características de la máquina

- Rápido cambio de formato.
- Equipo con PLC y Panel Touch.
- Centrado fotoeléctrico inteligente.
- Cambio de longitud de confección automática.
- Apertura y cierre neumático de las mordazas longitudinales.
- Fácil y rápida adaptación para los sistemas de carga automáticos.
- Sistema de parada en fase (mordazas transversales abiertas)
- El cabezal transversal es carrotraslante
- Simple portabobina.
- Responde a normas de higiene y seguridad.
- Motores libres de mantenimiento.
- Construcción robusta
- Alto rendimiento.
- Mínimo mantenimiento

## Lay out

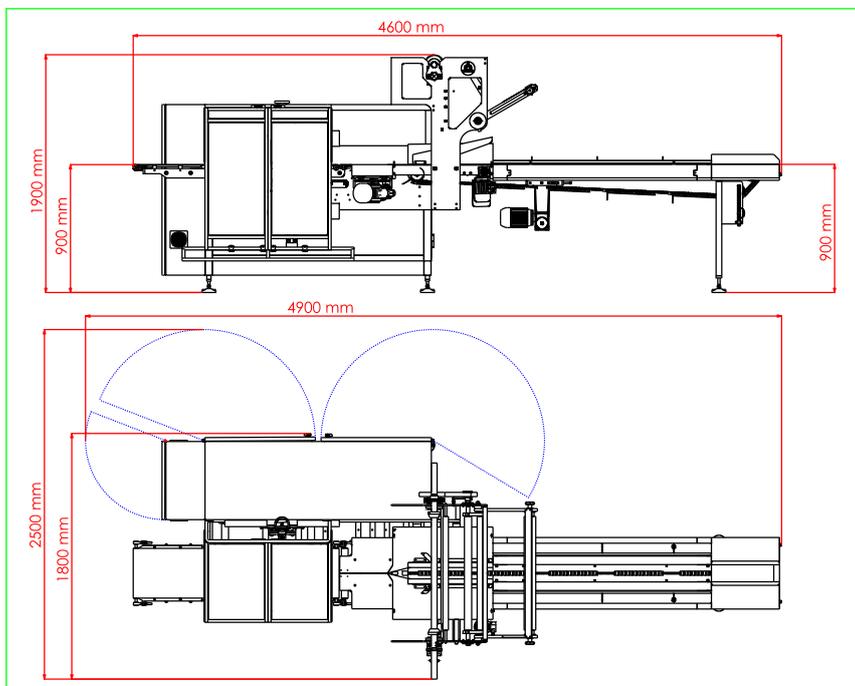

## Especificaciones técnicas

Capacidad de producción	60 paq/min
Peso neto	850 kg
Tensión de alimentación	380 AC
Máximo ancho de producto	250 mm
Largo de producto	variable
Máximo ancho de bobina	700mm
Máxima altura de producto	150mm
Largo de mesa de alimentación	2000 mm

## Opcionales

- Descarte de paquete vacío
- Varios modelos de mordazas transversales
- Doble par de mordazas longitudinales calefaccionadas
- Alimentadores automáticos
- Aspiración de aire en el paquete
- Atmósfera controlada o modificada (MAP)
- Sistema de fechador o codificador
- Agregado de conservante de producto en la mesa de alimentación

Las especificaciones ilustradas o descritas pueden ser modificadas sin previo aviso



**Envasadoras Flow Pack Cargadores automáticos Automatizaciones especiales**

Delcase 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas Bs. As. Argentina. Tel (5411) 4616-6555  
Cel: +549-11 3935-4352 Email [ventas@alipack.com.ar](mailto:ventas@alipack.com.ar) Web <http://www.alipack.com.ar>